

Mały, średni czy duży? Wybierz, a on zrobi resztę. Nowoczesny design oraz technologie, które zamknęliśmy we wnętrzu naszego urządzenia.



więcej informacji



+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Idealny dla małej, średniej i dużej rodziny, a także małego biznesu
- Łatwy i szybki w instalacji, bardzo ekonomiczny w eksploatacji
- Ceramiczny, suchy element grzewczy (moc punktowa 4 W/cm²) przeznaczony do każdego rodzaju wody

EKONOMIA

- Izolacja wykonana z wysokogatunkowej pianki poliuretanowej (0% C.F.C., gęstość 35-40 g/l)
- Krótki czas nagrzewania wody
- Bezwarunkowa gwarancja na płaszcz bez wymogu wymiany anody magnezowej

STEROWANIE

- Elektroniczny, intuicyjny panel sterowania
- Pokrętko regulacji temperatury w zakresie 50-70°C
- Tryb absence, ograniczający podgrzewanie wody do temp. 7°C podczas dłuższej nieobecności użytkowników (np. wakacje)
- Wizualna informacja na temat dostępnej ilości ciepłej wody

INNE

- Elektroniczny, intuicyjny panel sterowania
- Pokrętko regulacji temperatury w zakresie 50-70°C
- Tryb absence, ograniczający podgrzewanie wody do temp. 7°C podczas dłuższej nieobecności użytkowników (np. wakacje)

DANE TECHNICZNE MODEL CUBE

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
		W	S	G			
30	1500	620	350	390	1h 16	10,3	831 184
50	1500	910	350	390	2 h 07	18,5	841 286
75	1500	710	490	520	3 h 12	26	851 267
100	1500	890	490	520	4 h 14	31	861 312
150	1500	1 210	490	520	6 h 24	40	871 221

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE Classe II IP 24

PRZEKRÓJ OGRZEWACZA




- 1 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
- 2 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 3 Anoda magnezowa
- 4 Ceramiczny element grzewczy (suchy)
- 5 Deflektor wlotu zimnej wody
- 6 Rurka poboru ciepłej wody
- 7 Panel sterujący

TERMOSTAT



- 1 Tryb manualny
- 2 Tryb absencji (7°C)
- 3 Sygnalizator grzania
- 4 Pokrętko wyboru trybu pracy

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

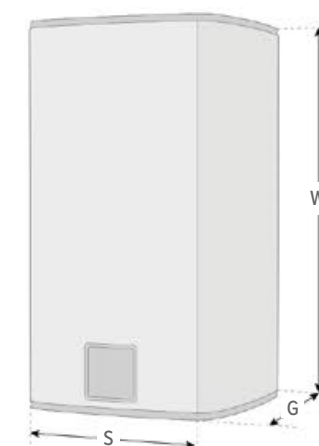

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia