


Karta Katalogowa

KOD:	OWAL-SS-ROZ
NAZWA:	Zestaw rozdzielacza do ogrzewania podłogowego ze stali nierdzewnej z manometrem
INFORMACJE:	- Przeznaczone do ogrzewania podłogowego - Belka rozdzielacza z łącznikami 2-16 portów - Zawory termostatyczne i wskaźniki przepływów 0,5 -5l/min. - Kurki spustowe i automatyczne zawory odpowietrzające - Uchwyty montażowe Zestaw rozdzielacza z belką ze stali nierdzewnej, z manometrem, przeznaczony do ogrzewania podłogowego w budynkach. Wyposażone w: łączniki instalacyjne, zawór odpowietrzający C.O., kurki kulowe spustowe C.O. DN15-P, zawory termostatyczne bez głowicy DN15-K, wskaźniki przepływu 0,5 -5l/min., uchwyty montażowe.

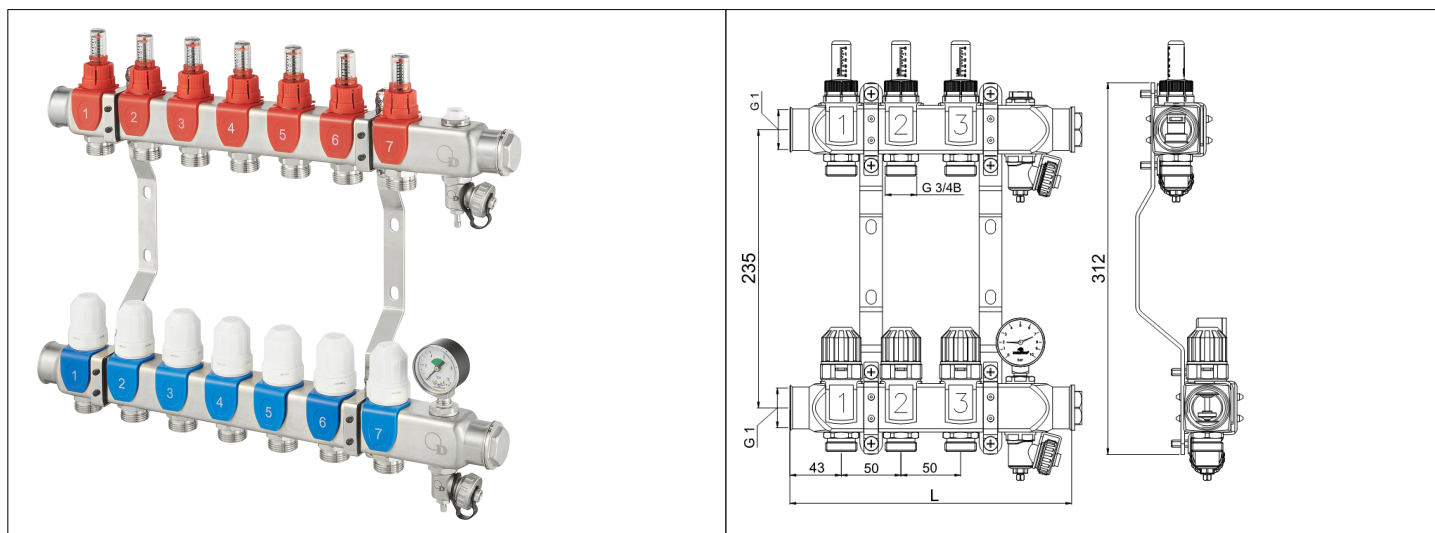

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
OWAL-SS-ROZ-2	5907547601958	6	1
OWAL-SS-ROZ-3	5907547601965	6	1
OWAL-SS-ROZ-4	5907547602474	6	1
OWAL-SS-ROZ-5	5907547602481	6	1
OWAL-SS-ROZ-6	5907547602498	4	1
OWAL-SS-ROZ-7	5907547602504	4	1
OWAL-SS-ROZ-8	5907547602627	4	1
OWAL-SS-ROZ-9	5907547602962	4	1
OWAL-SS-ROZ-10	5907547602979	3	1
OWAL-SS-ROZ-11	5907547603402	3	1
OWAL-SS-ROZ-12	5907547602986	3	1
OWAL-SS-ROZ-13	5907547603433	3	1
OWAL-SS-ROZ-14	5907547602993	3	1
OWAL-SS-ROZ-15	5907547603006	2	1

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
OWAL-SS-ROZ-16	5907547603013	2	1

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	WYMIAR L [MM]				
OWAL-SS-ROZ-2	G 1, G 3/4 B	186				
OWAL-SS-ROZ-3	G 1, G 3/4 B	236				
OWAL-SS-ROZ-4	G 1, G 3/4 B	286				
OWAL-SS-ROZ-5	G 1, G 3/4 B	336				
OWAL-SS-ROZ-6	G 1, G 3/4 B	386				
OWAL-SS-ROZ-7	G 1, G 3/4 B	436				
OWAL-SS-ROZ-8	G 1, G 3/4 B	486				
OWAL-SS-ROZ-9	G 1, G 3/4 B	536				
OWAL-SS-ROZ-10	G 1, G 3/4 B	586				
OWAL-SS-ROZ-11	G 1, G 3/4 B	636				
OWAL-SS-ROZ-12	G 1, G 3/4 B	686				
OWAL-SS-ROZ-13	G 1, G 3/4 B	736				
OWAL-SS-ROZ-14	G 1, G 3/4 B	786				
OWAL-SS-ROZ-15	G 1, G 3/4 B	836				
OWAL-SS-ROZ-16	G 1, G 3/4 B	886				

WŁAŚCIWOŚCI:

Maksymalne ciśnienie robocze ≤ 6 bar
Maksymalna temperatura robocza $\leq 70^{\circ}\text{C}$
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy, przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem KV, $\text{m}^3/\text{h} \geq 0,82$ czynnik roboczy: woda
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy, przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem KV, $\text{m}^3/\text{h} \geq 0,80$ czynnik roboczy: roztwór wody i glikolu (do 50%)
System 3
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
BELKI ROZDZIELACZA	STAL NIERDZEWNA SS304
POKRĘTŁA	ABS
ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE	MOSIĄDZ
WKŁADKI TERMOSTATYCZNE	MOSIĄDZ, STAL NIERDZEWNA, EPDM
UCHWYTY MONTAŻOWE	STAL
ZAW. ODPOWIETRZAJĄCE	MOSIĄDZ, STAL NIERDZEWNA, EPDM, PA
KURKI SPUSTOWE	MOSIĄDZ, PTFE, NBR, STAL NIERDZEWNA, ZNAL
WSKAŹNIKI PRZEPŁYWU	MOSIĄDZ, EPDM, PC, PA

NORMY:

ITB-KOT-2025/2970 wydanie 1 z 2025 roku

ATEST:
DEKLARACJA:

KDWU Nr 63-B

TYP PRODUKTU:

OWAL-SS-ROZ

GWARANCJA:

5 lat